

SCR331 USB タイプスマートカードリーダ 共通ドライバーインストーラ操作マニュアル

自己解凍ファイル「SCR33X_Installerv2000_V422.exe」は、SCM マイクロシステムズの SCR331 USB タイプスマートカードリーダ用共用ドライバーインストーラです。

このインストーラは Windows98/98SE/Me/2000/XP のそれぞれの Operating Systems に合わせて、スマートカードリーダの動作に必要なソフトウェアモジュールをインストールいたします。


SCR331 スマートカードリーダは、USB タイプですので、USB ポートのある PC で使用可能です。

1. インストーラを起動する前に

本インストーラを起動する際には、予め USB ポートに SCR331 を挿入していないことをご確認ください。

2. インストーラの起動


自己解凍ファイル「SCR33X_Installerv2000_V422.exe」のアイコンをダブルクリックすると、下記の画面が表示されインストールが開始されます。

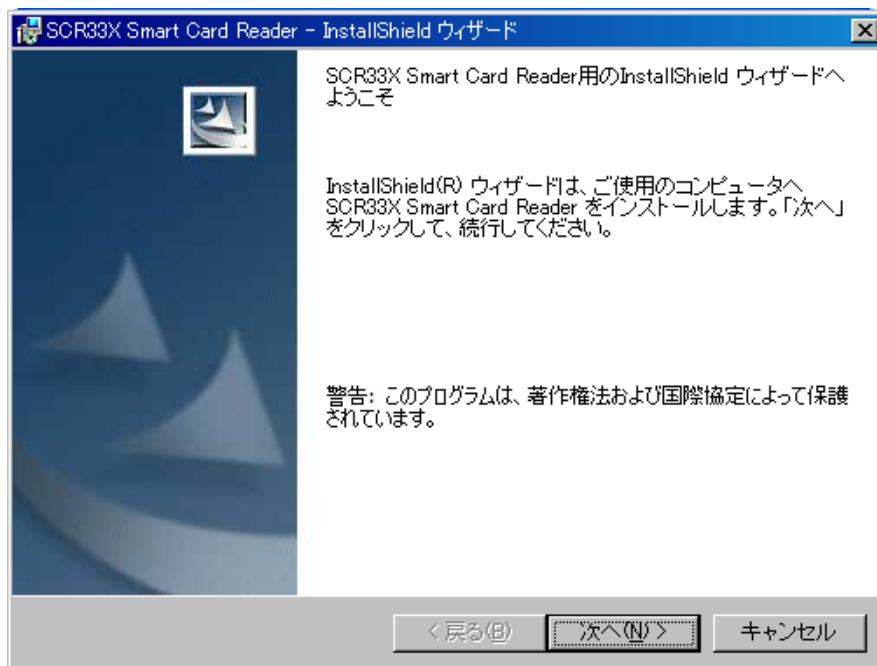


「次へ(N)>」をクリックして、処理を続行してください。

3. 本ソフトウェアに対するお客様の使用許諾契約

本ソフトウェアのご使用に際して、下記の使用許諾契約をお読みになり、ご同意いただく必要があります。ご熟読後、ご同意頂いたことを表明いただく為に、「使用許諾契約の条項に同意します(A)」のラジオボタンを選択し、緑色に変えて、「次へ(N)>」をクリックしてください。

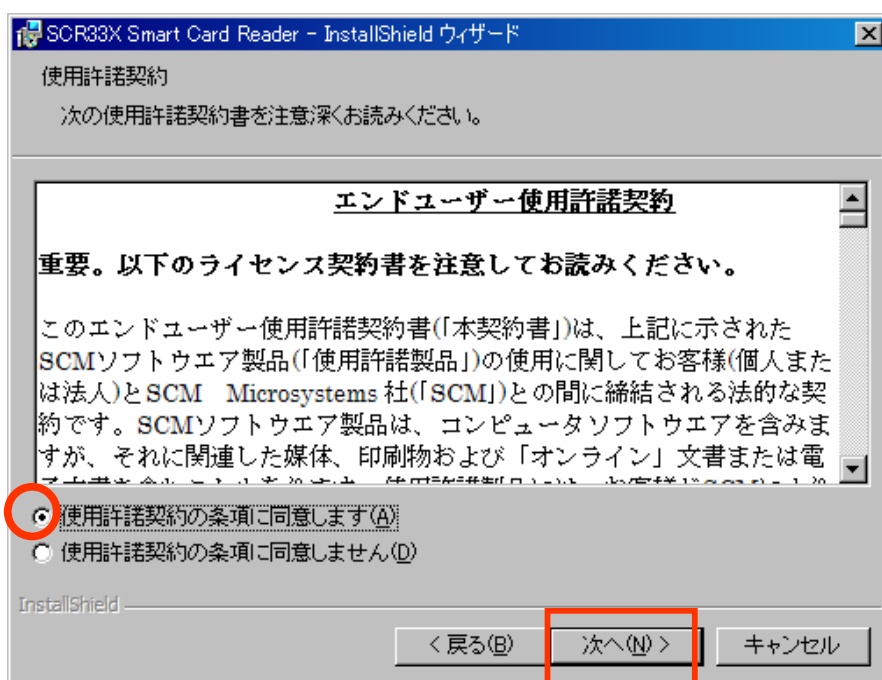


4. ご使用者の名前とご所属を必要に応じて入力してください。情報は未入力でもインストールできます。「このコンピュータを使用するすべてのユーザ(A)」のラジオボタンをクリックし、「次へ(N)>」をクリックしてください。

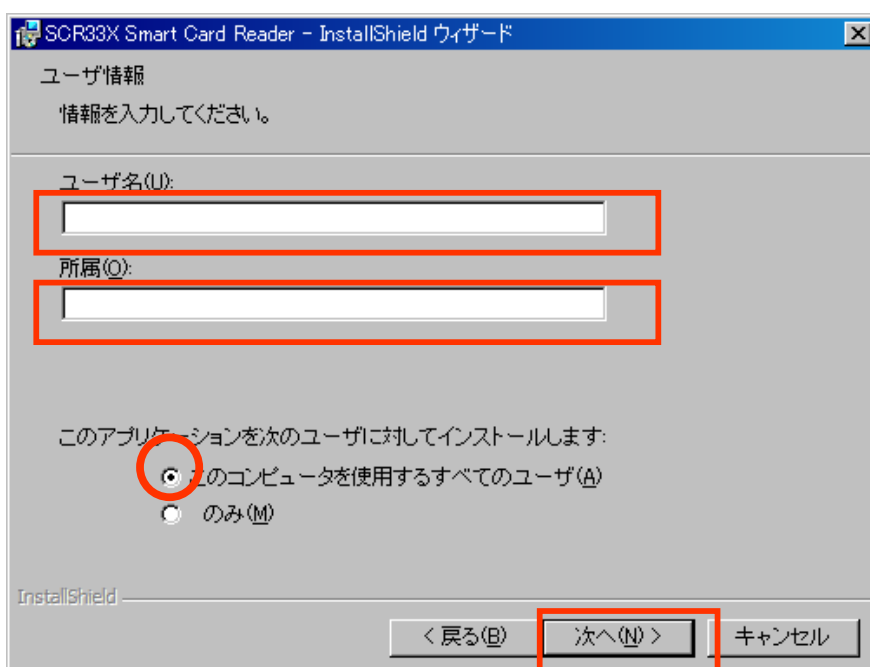


5. セットアップのタイプの指定

この画面では、ドライバインストールのタイプを指定できます。
通常、「すべての機能をインストールします」を選択し、「次へ(N)>」をクリックしてください。

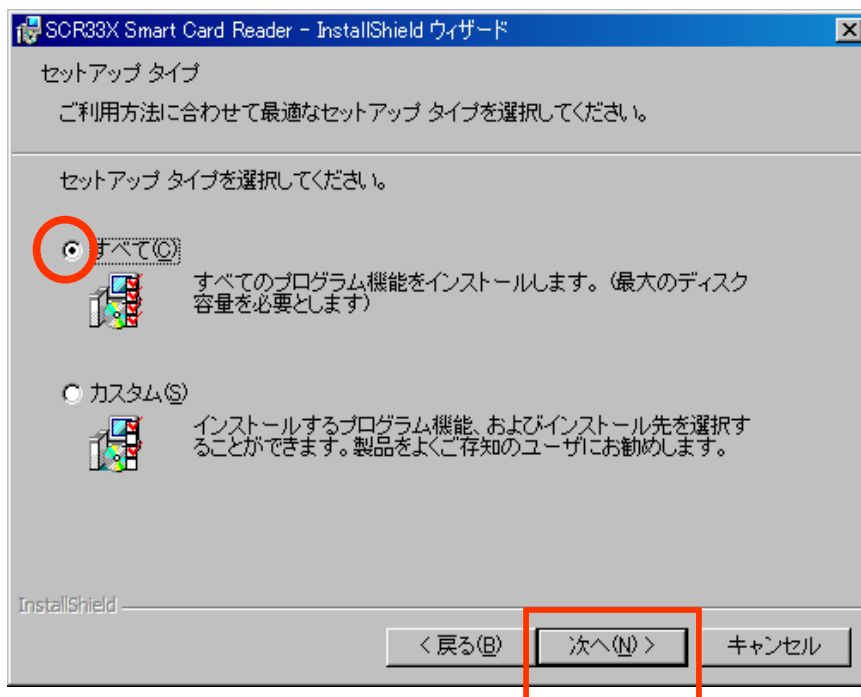

6. 実際のインストールの開始


お客様が入力する必要のあるすべての項目が揃いましたので、これからインストールが開始されます。
「インストール(I)」をクリックしてください。

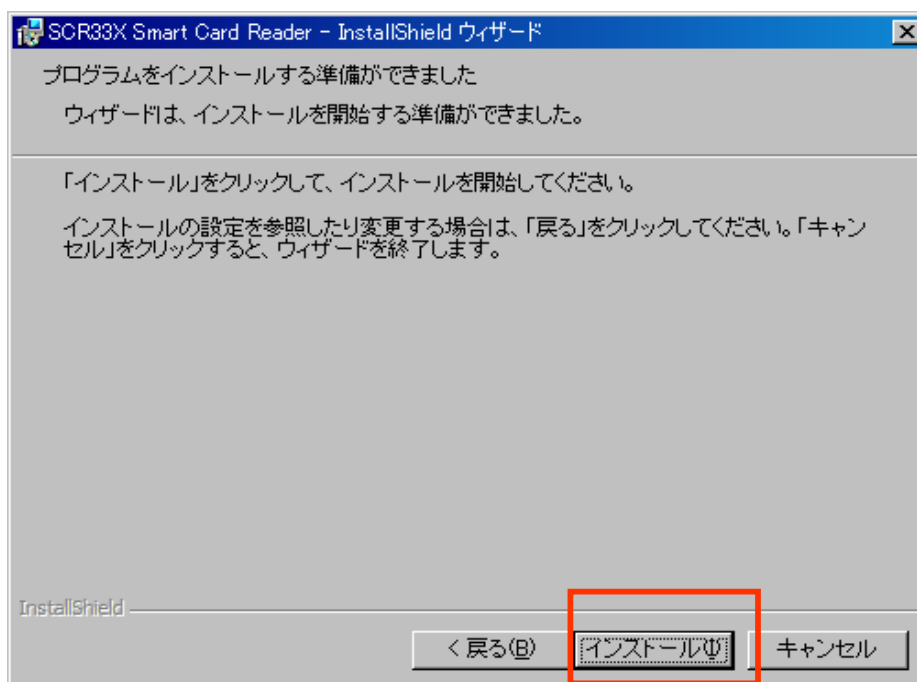

7. インストールの完了

約 30 秒するとインストールが完了します。

「終了」ボタンをクリックし、InstallShield ウィザードを終了してください。

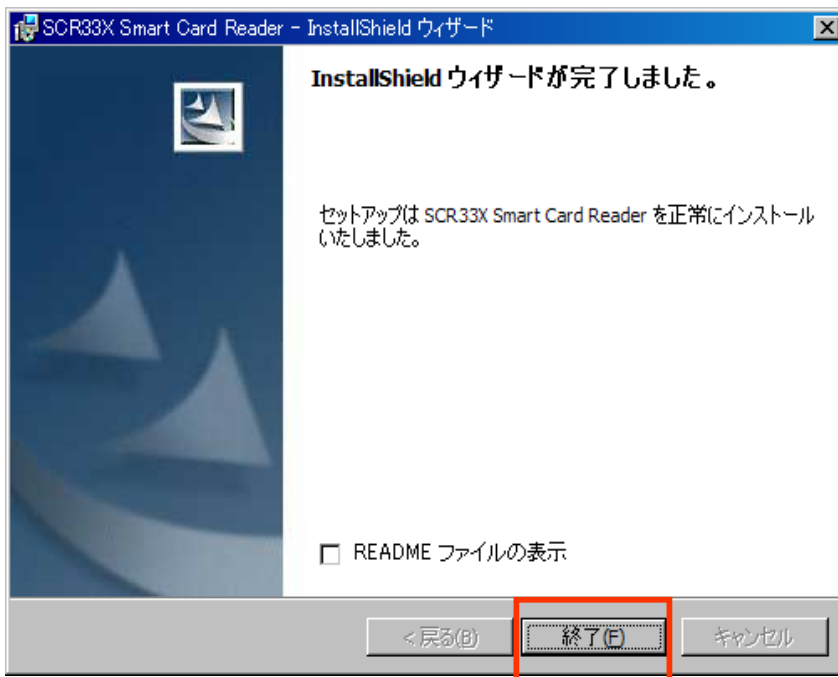


8. SCR331 の挿入

SCR331 リーダを USB ポートに挿入してください。その後 PC のソフトウェアが自動的にリーダの挿入を認識し、その後のインストール処理を続行します。


9. 再起動

Windows98/98SE/Me の場合、SCR331 リーダが動作可能となる前に、再起動が必要です。下記の表示が行われますので、通常「はい」をクリックしてください。システムは再起動し、リーダが動作可能となります。

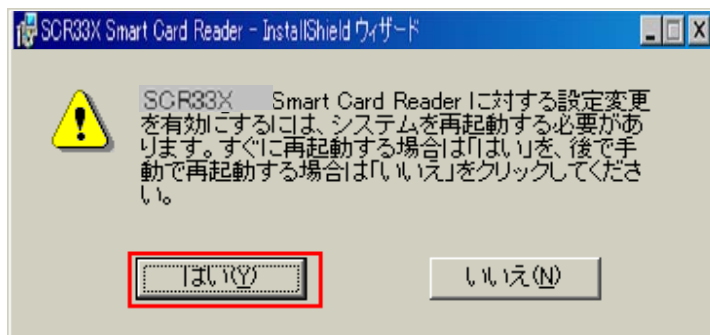

10. インストールされたドライバーの内容について

ドライバーがインストールされた場合、下記のフォルダーが作成され、ドライバーファイルが収容されます。尚、ReadMe.txt ファイルには、各 OS 毎にインストールされるドライバーファイル構成について記述されております。

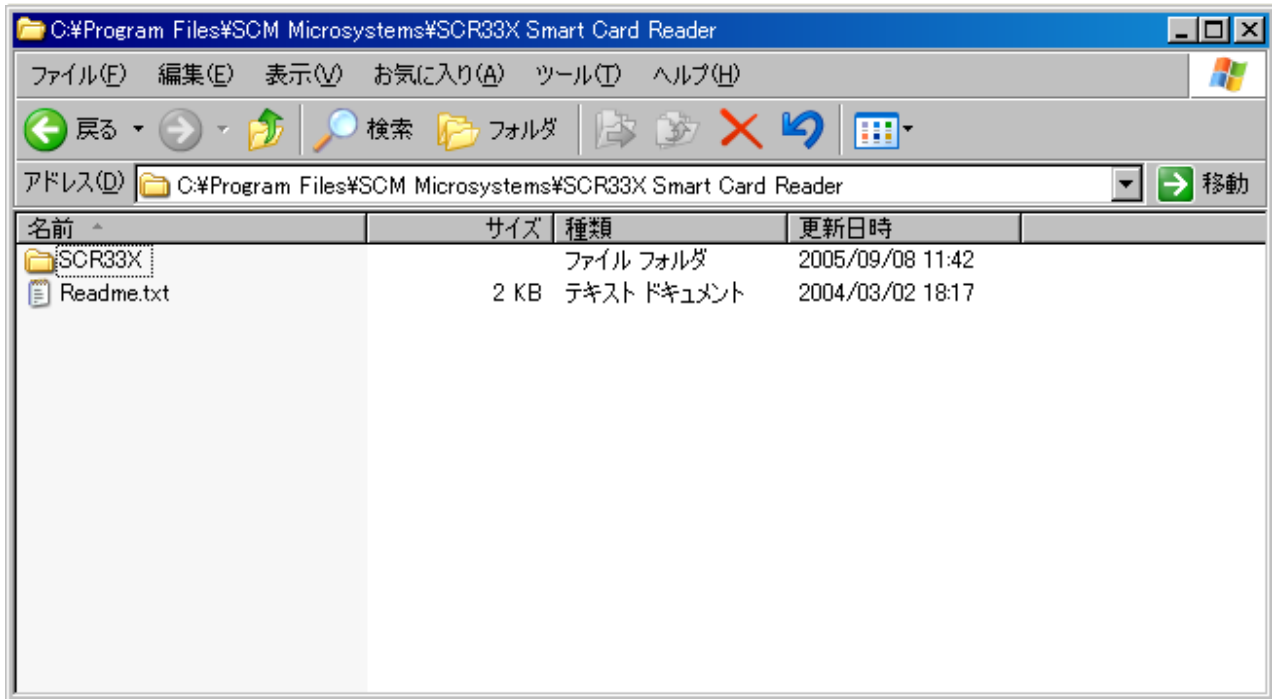

【アンインストール手順】


SCR331ドライバをアンインストールします。

必ずリーダーライタを挿していない状態で操作を行なって下さい。


1. スタート→コントロールパネルから、「プログラムの追加と削除」を選択します。

表示される画面から「SCR33X Smart Card Reader」を選択し、[削除]をクリックして下さい。

Windows2000では[アプリケーションの追加と削除]になっています。

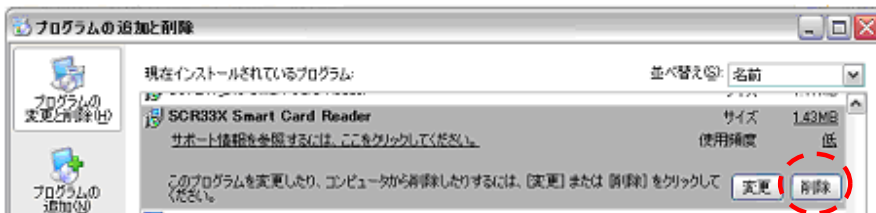

2 下図のウィザードが表示されます。

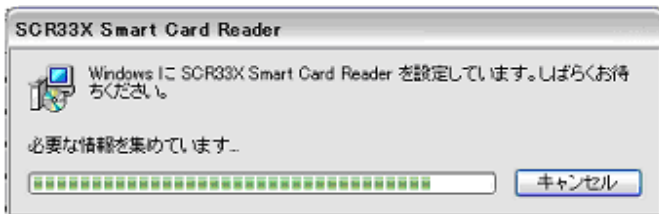

3. 下図のウィザードが表示されます。

“はい”を選択して、今すぐに再起動して下さい。

“いいえ”を選択して、後で再起動する場合アンインストールが完了しませんので、忘れずに再起動をして下さい。



4. 再起動してアンインストール完了です。
※確認のため、SCR331ドライバが削除されていることを確認して下さい。

